
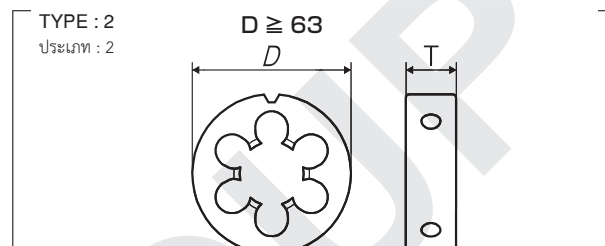


ไฮสปีดโซลิดดาย D - Solid Round Dies

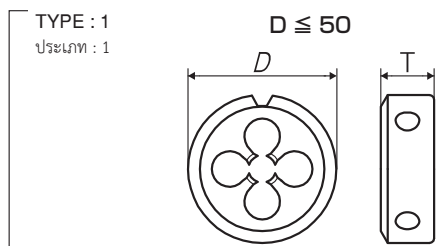

New Solid Round Dies-D are born, with improved accuracy of run-out tolerance. The Solid Round Dies-D, realize consistent thread cutting by adopting HSS material.
ไฮสปีดโซลิดดายใหม่ (D) ปรับปรุงในเรื่องความแม่นยำของค่าหนีศูนย์กลางให้ดีขึ้น, ไฮสปีดโซลิดดาย (D) ใช้วัสดุไฮสปีดเพื่อความต่อเนื่อง และสมบูรณ์ในการทำเกลียว

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก								
M1x0.25	TYD1.0BDNEBC		16	5	3	○	1	○
	TYE1.0BDNEBC		20	7				△
M1x0.2	TYD1.0ADNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE1.2BDNEBC		16	5				○
M1.2x0.25	TYD1.2BDNEBC		16	5	3	○	1	○
	TYE1.2BDNEBC		20	7				△
M1.2x0.2	TYD1.2ADNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE1.2ADNEBC		16	5				○
M1.4x0.3	TYD1.4CDNEBC		16	5	3	○	1	○
	TYE1.4CDNEBC		20	7				△
M1.4x0.2	TYD1.4ADNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE1.4ADNEBC		16	5				○
M1.6x0.35	TYD1.6DDNEBC		16	5	3	○	1	○
	TYE1.6DDNEBC		20	7				△
M1.6x0.2	TYD1.6ADNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE1.7DDNEBC		16	5				○
M1.7x0.35	TYD1.7DDNEBC		16	5	3	○	1	○
	TYE1.7DDNEBC		20	7				△
M1.7x0.2	TYD1.7ADNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE1.8DDNEBC		16	5				△
M1.8x0.35	TYD1.8DDNEBC		16	5	3	○	1	△
	TYE1.8DDNEBC		20	7				△
M1.8x0.2	TYD1.8ADNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE2.0EDNEBC		16	5				○
M2x0.4	TYD2.0EDNEBC		20	7	3	○	1	◎
	TYG2.0EDNEBC		25	9				△
	TYD2.0BDNEBC		16	5				△
M2x0.25	TYD2.0BDNEBC		16	5	3	○	1	△
	TYE2.0BDNEBC		20	7				△
M2.2x0.45	TYD2.2FDNEBC		16	5	3	○	1	△
	TYE2.2FDNEBC		20	7				△
M2.2x0.25	TYD2.2BDNEBC		16	5	3	○	1	△
	TYE2.3EDNEBC		16	5				△
M2.3x0.4	TYD2.3EDNEBC		16	5	3	○	1	△
	TYE2.3EDNEBC		20	7				○
M2.3x0.25	TYD2.3BDNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYE2.5FDNEBC		20	7				◎
M2.5x0.45	TYD2.5FDNEBC		20	7	3	○	1	△
	TYG2.5FDNEBC		25	9				△
M2.5x0.35	TYE2.5DDNEBC		20	7	3	○	1	△

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
M2.6x0.45	TYE2.6FDNEBC		20	7		○	1	◎
	TYG2.6FDNEBC		25	9	3			△
M2.6x0.35	TYE2.6DDNEBC		20	7	3	○	1	△
M3x0.5	TYD3.0GDNEBC		16	5				△
	TYE3.0GDNEBC		20	7	3		1	◎
3M0.6	TYG3.0GDNEBC		25	9		○		○
	TYE3.0HDNEBC		20	7	3		1	△
M3x0.35	TYG3.0HDNEBC		25	9		○		○
	TYE3.0DDNEBC		20	7	3	○	1	△
M3.5x0.6	TYG3.0DDNEBC		25	9		○		△
	TYE3.5HDNEBC		20	7	3	○	1	◎
M3.5x0.5	TYG3.5HDNEBC		25	9	3		1	△
	TYE3.5GDNEBC		20	7	3		1	△
M3.5x0.35	TYE3.5DDNEBC		20	7	3	○	1	○
M4x0.7	TYE4.0IDNEBC		20	7	3		1	◎
	TYG4.0IDNEBC		25	9				△
4M0.75	TYJ4.0IDNEBC		38	13	4	○		△
	TYE4.0JDNEBC		20	7	3		1	○
M4x0.5	TYG4.0JDNEBC		25	9				△
	TYE4.0GDNEBC		20	7	3		1	○
M4x0.35	TYG4.0GDNEBC		25	9		○		△
M4x0.75	TYE4.0DDNEBC		20	7	3	○	1	△
M4.5x0.75	TYE4.5JDNEBC		20	7	4		1	△
M4.5x0.5	TYE4.5GDNEBC		20	7	4		1	△
M5x0.8	TYE5.0KDNEBC		20	7	4			◎
	TYG5.0KDNEBC		25	9	3		1	
5M0.9	TYJ5.0KDNEBC		38	13	4	○		△
	TYE5.0LDNEBC		20	7	4		1	△
M5x0.75	TYG5.0LDNEBC		25	9	3			△
	TYE5.0JDNEBC		20	7	4		1	△
M5x0.5	TYE5.0GDNEBC		20	7	4		1	○
	TYG5.0GDNEBC		25	9	3	○	1	○
M5.5x0.9	TYE5.5LDNEBC		20	7	4		1	△
M5.5x0.5	TYE5.5GDNEBC		20	7	4		1	△
M6x1	TYE6.0MDNEBC		20	7				◎
	TYG6.0MDNEBC		25	9	4		1	◎
M6x0.75	TYJ6.0MDNEBC		38	13		○		○
	TYE6.0JDNEBC		20	7			1	○
M6x0.5	TYG6.0JDNEBC		25	9	4		1	○
	TYE6.0GDNEBC		20	7	4	○	1	○
M7x1	TYG6.0GDNEBC		25	9		○		○
M7x0.75	TYG7.0MDNEBC		25	9	4		1	○
M7x0.5	TYG7.0JDNEBC		25	9	4		1	○
M8x1.25	TYG7.0GDNEBC		25	9	4	○	1	○
	TYG8.0NDNEBC		25	9			1	◎
M8x1	TYJ8.0NDNEBC		38	13	4	○		○
	TYM8.0NDNEBC		50	16				○
M8x0.75	TYG8.0MDNEBC		25	9	4		1	○
	TYJ8.0MDNEBC		38	13				○
M8x0.5	TYG8.0JDNEBC		25	9	4		1	○
M9x1.25	TYG8.0GDNEBC		25	9	4	○	1	○
M9x1	TYG9.0NDNEBC		25	9	5		1	△
M9x0.75	TYG9.0MDNEBC		25	9	5		1	○
M9x0.5	TYG9.0JDNEBC		25	9	5		1	○
	TYG9.0GDNEBC		25	9	5	○	1	○
M10x1.5	TYG010ODNEBC		25	9	5			◎
	TYJ010ODNEBC		38	13			1	◎
	TYM010ODNEBC		50	16	4			○

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
M10x1.25	TYG010NDNEBC	II	25	9	5			○
	TYJ010NDNEBC		38	13	4		1	○
	TYM010NDNEBC		50	16	4			△
M10x1	TYG010MDNEBC	II	25	9	5			○
	TYJ010MDNEBC		38	13	4		1	○
M10x0.75	TYG010JDNEBC	II	25	9	5			○
	TYJ010JDNEBC		38	13	4	○	1	○
M10x0.5	TYG010GDNEBC	II	25	9	5	○	1	○
M11x1.5	TYJ011ODNEBC	II	38	13	4		1	△
M11x1.25	TYJ011NDNEBC	II	38	13	4		1	△
M11x1	TYJ011MDNEBC	II	38	13	4		1	○
M11x0.75	TYJ011JDNEBC	II	38	13	4	○	1	○
M11x0.5	TYJ011GDNEBC	II	38	13	4	○	1	△
M12x1.75	TYJ012PDNEBC	II	38	13	4		1	◎
	TYM012PDNEBC		50	16	4			○
M12x1.5	TYJ012ODNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYM012ODNEBC		50	16	4			△
M12x1.25	TYJ012NDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYM012NDNEBC		50	16	4			△
M12x1	TYJ012MDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYM012MDNEBC		50	16	4			△
M12x0.75	TYJ012JDNEBC	II	38	13	4	○	1	○
M12x0.5	TYJ012GDNEBC	II	38	13	4	○	1	○
M13x1.5	TYJ013ODNEBC	II	38	13	5		1	△
M13x1.25	TYJ013NDNEBC	II	38	13	5		1	△
M13x1	TYJ013MDNEBC	II	38	13	5		1	△
M13x0.75	TYJ013JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M13x0.5	TYJ013GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M14x2	TYJ014QDNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM014QDNEBC		50	16	4			○
M14x1.5	TYJ014ODNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM014ODNEBC		50	16	4			△
M14x1.25	TYJ014NDNEBC	II	38	13	5		1	○
M14x1	TYJ014MDNEBC	II	38	13	5		1	○
M14x0.75	TYJ014JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M14x0.5	TYJ014GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M15x2	TYJ015QDNEBC	II	38	13	5		1	△
M15x1.5	TYJ015ODNEBC	II	38	13	5		1	△
M15x1.25	TYJ015NDNEBC	II	38	13	5		1	△
M15x1	TYJ015MDNEBC	II	38	13	5		1	○
M15x0.75	TYJ015JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M15x0.5	TYJ015GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M16x2	TYJ016QDNEBC	II	38	13	5		1	◎
	TYM016QDNEBC		50	16	4			○
M16x1.5	TYJ016ODNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM016ODNEBC		50	16	4			△
M16x1.25	TYJ016NDNEBC	II	38	13	5		1	△
M16x1	TYJ016MDNEBC	II	38	13	5		1	○
	TYM016MDNEBC		50	16	4			○
M16x0.75	TYJ016JDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M16x0.5	TYJ016GDNEBC	II	38	13	5	○	1	△
M17x2	TYM017QDNEBC	II	50	16	5		1	△
M17x1.5	TYM017ODNEBC	II	50	16	5		1	△
M17x1	TYM017MDNEBC	II	50	16	5		1	○
M17x0.5	TYM017GDNEBC	II	50	16	5	○	1	△
M18x2.5	TYM018RDNEBC	II	50	16	5		1	○
M18x2	TYM018QDNEBC	II	50	16	5		1	△
M18x1.5	TYM018ODNEBC	II	50	16	5		1	○
M18x1	TYM018MDNEBC	II	50	16	5		1	○
M18x0.5	TYM018GDNEBC	II	50	16	5	○	1	△
M19x1.5	TYM019ODNEBC	II	50	16	5		1	△

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
M19x1	TYM019MDNEBC	II	50	16	5		1	△
M20x2.5	TYM020RDNEBC	II	50	16	5		1	◎
M20x2	TYM020QDNEBC	II	50	16	5		1	○
M20x1.5	TYM020ODNEBC	II	50	16	5		1	○
M20x1.25	TYM020NDNEBC	II	50	16	5		1	△
M20x1	TYM020MDNEBC	II	50	16	5		1	○
M20x0.5	TYM020GDNEBC	II	50	16	5	○	1	△
M21x1.5	TYM021ODNEBC	II	50	16	5		1	△
M21x1	TYM021MDNEBC	II	50	16	5		1	△
M22x2.5	TYM022RDNEBC	II	50	16	6		1	○
M22x2	TYM022QDNEBC	II	50	16	6		1	△
M22x1.5	TYM022ODNEBC	II	50	16	6		1	○
M22x1.25	TYM022NDNEBC	II	50	16	6		1	△
M22x1	TYM022MDNEBC	II	50	16	6		1	○
M22x0.5	TYM022GDNEBC	II	50	16	6	○	1	△
M23x1.5	TYM023ODNEBC	II	50	16	6		1	△
M23x1	TYM023MDNEBC	II	50	16	6		1	△
M24x3	TYM024SDNEBC	II	50	16	6		1	○
M24x2	TYM024QDNEBC	II	50	16	6		1	○
M24x1.5	TYM024ODNEBC	II	50	16	6		1	○
M24x1.25	TYM024NDNEBC	II	50	16	6		1	△
M24x1	TYM024MDNEBC	II	50	16	6		1	○
M25x3	TYM025SDNEBC	II	50	16	6		1	△
M25x2	TYM025QDNEBC	II	50	16	6		1	△
M25x1.5	TYM025ODNEBC	II	50	16	6		1	○
M25x1.25	TYM025NDNEBC	II	50	16	6		1	△
M25x1	TYM025MDNEBC	II	50	16	6		1	△
M26x2	TYR026QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M26x1.5	TYR026ODNEBC	II	63	20	6		2	○
M26x1	TYR026MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M27x3	TYR027SDNEBC	II	63	20	6		2	○
M27x2	TYR027QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M27x1.5	TYR027ODNEBC	II	63	20	6		2	○
M27x1	TYR027MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M28x2	TYR028QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M28x1.5	TYR028ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M28x1	TYR028MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x3.5	TYR030TDNEBC	II	63	20	6		2	○
M30x3	TYR030SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x2	TYR030QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x1.5	TYR030ODNEBC	II	63	20	6		2	○
M30x1	TYR030MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M32x3	TYR032SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M32x2	TYR032QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M32x1.5	TYR032ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M32x1	TYR032MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33x3.5	TYR033TDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33x3	TYR033SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33x2	TYR033QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M33x1.5	TYR033ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M33x1	TYR033MDNEBC	II	63	20	6		2	△
M34x3	TYU034SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M34x2	TYU034QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M34x1.5	TYU034ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M34x1	TYU034MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M35x3	TYU035SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M35x2	TYU035QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M35x1.5	TYU035ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M35x1	TYU035MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36x4	TYU036UDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36x3	TYU036SDNEBC	II	75	25	6		2	△

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order
 ◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
M36x2	TYU036QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M36x1.5	TYU036ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M36x1	TYU036MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M38x3	TYU038SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M38x2	TYU038QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M38x1.5	TYU038ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M38x1	TYU038MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39x4	TYU039UDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39x3	TYU039SDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39x2	TYU039QDNEBC	II	75	25	6		2	△
M39x1.5	TYU039ODNEBC	II	75	25	6		2	△
M39x1	TYU039MDNEBC	II	75	25	6		2	△
M40x3	TYU040SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M40x2	TYU040QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M40x1.5	TYU040ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M40x1	TYU040MDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42x4.5	TYU042VDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42x3	TYU042SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42x2	TYU042QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M42x1.5	TYU042ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M42x1	TYU042MDNEBC	II	75	25	8		2	△
M44x1.5	TYU044ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M45x4.5	TYU045VDNEBC	II	75	25	8		2	△
M45x3	TYU045SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M45x2	TYU045QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M45x1.5	TYU045ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M48x5	TYU048WDNEBC	II	75	25	8		2	△
M48x3	TYU048SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M48x2	TYU048QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M48x1.5	TYU048ODNEBC	II	75	25	8		2	△
M50x3	TYU050SDNEBC	II	75	25	8		2	△
M50x2	TYU050QDNEBC	II	75	25	8		2	△
M50x1.5	TYU050ODNEBC	II	75	25	8		2	△

For Unified Threads / สำหรับเกลียวนิ้ว

NO.0-80UNF	TYDUN0BDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
	TYEUN0BDNEBC		20	7				
NO.1-64UNC	TYEUN1DDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.1-72UNF	TYEUN1CDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.2-56UNC	TYDUN2EDNEBC	II	16	5	3	○	1	△
			TYEUN2EDNEBC	20				
NO.2-64UNF	TYEUN2DDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.3-48UNC	TYEUN3FDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.3-56UNF	TYEUN3EDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.4-40UNC	TYEUN4HDNEBC	II	20	7	3	○	1	○
NO.4-48UNF	TYEUN4FDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
NO.5-40UNC	TYEUN5HDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.5-44UNF	TYEUN5GDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.6-32UNC	TYEUN6JDNEBC	II	20	7	3		1	○
NO.6-40UNF	TYEUN6HDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.8-32UNC	TYEUN8JDNEBC	II	20	7	3		1	○
NO.8-36UNF	TYEUN8IDNEBC	II	20	7	3		1	△
NO.10-24UNC	TYEUNAMDNEBC	II	20	7	4		1	△
NO.10-32UNF	TYEUNAJDNEBC	II	20	7	4		1	○
NO.12-24UNC	TYEUNCMDNEBC	II	20	7	4		1	△
NO.12-28UNF	TYEUNCKDNEBC	II	20	7	4		1	△
1/4-20UNC	TYEU04NDNEBC	II	20	7	4		1	○
			TYGU04NDNEBC	25				
1/4-28UNF	TYEU04KDNEBC	II	20	7	4		1	○
			TYGU04KDNEBC	25				
1/4-32UNEF	TYGU04JDNEBC	II	25	9	4		1	△

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
5/16-18UNC	TYGU05ODNEBC	II	25	9	4		1	△
	TYJU05ODNEBC		38	13				○
5/16-24UNF	TYGU05MDNEBC	II	25	9	4		1	△
	TYJU05MDNEBC		38	13				○
5/16-32UNEF	TYGU05JDNEBC	II	25	9	4		1	△
3/8-16UNC	TYGU06PDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJU06PDNEBC		38	13	4			△
3/8-24UNF	TYGU06MDNEBC	II	25	9	5		1	○
	TYJU06MDNEBC		38	13	4			△
3/8-32UNEF	TYGU06JDNEBC	II	25	9	5		1	△
7/16-14UNC	TYJU07QDNEBC	II	38	13	4		1	△
7/16-20UNF	TYJU07NDNEBC	II	38	13	4		1	○
7/16-24UN	TYJU07MDNEBC	II	38	13	4		1	△
7/16-28UNEF	TYJU07KDNEBC	II	38	13	4		1	△
1/2-13UNC	TYJU08RDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYMU08RDNEBC		50	16				△
1/2-20UNF	TYJU08NDNEBC	II	38	13	4		1	○
	TYMU08NDNEBC		50	16				△
1/2-28UNEF	TYJU08KDNEBC	II	38	13	4		1	△
9/16-12UNC	TYJU09SDNEBC	II	38	13	5		1	△
9/16-18UNF	TYJU09ODNEBC	II	38	13	5		1	○
9/16-20UN	TYJU09NDNEBC	II	38	13	5		1	△
9/16-24UNEF	TYJU09MDNEBC	II	38	13	5		1	△
5/8-11UNC	TYJU10UDNEBC	II	38	13	5		1	△
	TYMU10UDNEBC		50	16				4
5/8-18UNF	TYJU10ODNEBC	II	38	13	5		1	△
	TYMU10ODNEBC		50	16				4
5/8-24UNEF	TYJU10MDNEBC	II	38	13	5		1	△
3/4-10UNC	TYMU12VDNEBC	II	50	16	5		1	△
3/4-16UNF	TYMU12PDNEBC	II	50	16	5		1	○
3/4-20UNEF	TYMU12NDNEBC	II	50	16	5		1	△
7/8-9UNC	TYMU14WDNEBC	II	50	16	6		1	△
7/8-14UNF	TYMU14QDNEBC	II	50	16	6		1	○
1-8UNC	TYMU16XDNEBC	II	50	16	6		1	△
1-12UNF	TYMU16SDNEBC	II	50	16	6		1	△
1-14UNS	TYMU16QDNEBC	II	50	16	6		1	△
1-20UNEF	TYMU16NDNEBC	II	50	16	6		1	△
1 1/8-7UNC	TYRU18YDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/8-8UN	TYRU18XDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/8-12UNF	TYRU18SDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4-7UNC	TYRU20YDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4-8UN	TYRU20XDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 1/4-12UNF	TYRU20SDNEBC	II	63	20	6		2	△
1 3/8-6UNC	TYUU22ZDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 3/8-12UNF	TYUU22SDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2-6UNC	TYUU24ZDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2-8UN	TYUU24XDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 1/2-12UNF	TYUU24SDNEBC	II	75	25	6		2	△
1 5/8-12UN	TYUU26SDNEBC	II	75	25	8		2	△
1 3/4-5UNC	TYUU287DNEBC	II	75	25	8		2	△
1 3/4-12UN	TYUU28SDNEBC	II	75	25	8		2	△
2-12UN	TYUU32SDNEBC	II	75	25	8	○	2	△

For Whitworth Threads / สำหรับเกลียววีทเวอร์ต

1/16W60	TYEW019DNEBC	II	20	7	3	○	1	△
3/32W48	TYEW1HFDNEBC	II	20	7	3	○	1	△
1/8W40	TYEW02HDNEBC	II	20	7	3		1	○
5/32W32	TYEW2HJDNEBC	II	20	7	3		1	○
3/16W24	TYEW03MDNEBC	II	20	7	4		1	○
	TYGW03MDNEBC		25	9	3	△		
7/32W24	TYEW3HMDNEBC	II	20	7	4		1	△

○=Standard ○=Semi standard △=Made to order

○=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2018 JSR GROUP. All rights reserved.

ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
1/4W20	TYEW04NDNEBC		20	7				○
	TYGW04NDNEBC		25	9	4		1	△
	TYJW04NDNEBC		38	13		○		
5/16W18	TYGW05ODNEBC		25	9	4		1	○
	TYJW05ODNEBC		38	13				△
3/8W16	TYGW06PDNEBC		25	9	5			○
	TYJW06PDNEBC		38	13	4		1	△
	TYMW06PDNEBC		50	16				△
7/16W14	TYJW07QDNEBC		38	13	4		1	△
	TYMW07QDNEBC		50	16				
1/2W12	TYJW08SDNEBC		38	13	4		1	○
	TYMW08SDNEBC		50	16				△
9/16W12	TYJW09SDNEBC		38	13	5		1	△
5/8W11	TYJW10UDNEBC		38	13	5		1	○
	TYMW10UDNEBC		50	16	4			
3/4W10	TYMW12VDNEBC		50	16	5		1	○
7/8W9	TYMW14WDNEBC		50	16	6		1	○
1 W8	TYMW16XDNEBC		50	16	6		1	○
1 1/8W7	TYRW18YDNEBC		63	20	6		2	△
1 1/4W7	TYRW20YDNEBC		63	20	6		2	△
1 3/8W6	TYUW22ZDNEBC		75	25	6		2	△
1 1/2W6	TYUW24ZDNEBC		75	25	6		2	△

For Screw Threads used on Sewing Machines / สำหรับเกลียวที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า

3/32SM56	TYES06EDNEBC		20	7	3	○	1	△
1/8SM40	TYES08HDNEBC		20	7	3		1	△
1/8SM44	TYES08GDNEBC		20	7	3		1	△
9/64SM40	TYES09HDNEBC		20	7	3		1	△
11/64SM40	TYES11HDNEBC		20	7	4		1	△
3/16SM28	TYES12KDNEBC		20	7	4		1	△
3/16SM32	TYES12JDNEBC		20	7	4		1	△
7/32SM32	TYES14JDNEBC		20	7	4		1	△
15/64SM28	TYES15KDNEBC		20	7	4		1	△
1/4SM24	TYES16MDNEBC		20	7	4		1	△
1/4SM40	TYES16HDNEBC		20	7	4		1	△

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

DIES



ดาย

Dies ดาย



ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อตรง

D PF - Solid Round Dies for Parallel Pipe Threads

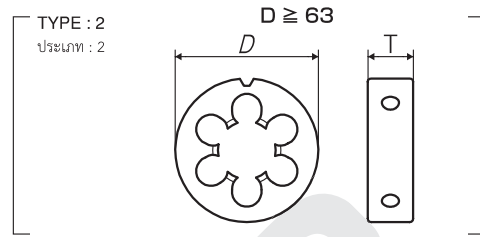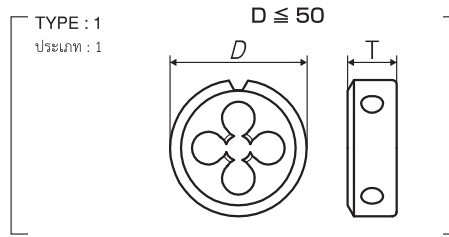



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------	----------------

For PF Threads / สำหรับเกลียวตรง

PF1/16-28	TYGPF010NEBC	25	9	4		1	△
	TYGPF020NEBC	25	9	5		1	△
PF1/8-28	TYJPF020NEBC	38	13	4		1	○
PF1/4-19	TYJPF040NEBC	38	13	5		1	○
PF3/8-19	TYJPF060NEBC	38	13	6		1	△
	TYMPF060NEBC	50	16	5		1	○
PF1/2-14	TYMPF080NEBC	50	16	5		1	○
PF5/8-14	TYMPF100NEBC	50	16	6		1	△
PF3/4-14	TYMPF120NEBC	50	16	6		1	△
	TYRPF120NEBC	63	20			2	○
PF1 -11	TYUPF160NEBC	75	25	6		2	○
PF1 1/4-11	TYUPF200NEBC	75	25	8		2	△
PF1 1/2-11	TYUPF240NEBC	75	25	8		2	△
PF2 -11	TYYPF320NEBC	105	30	8		2	△

ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อตรงอเมริกัน

D NPSM - Solid Round Dies for American Parallel Pipe Threads

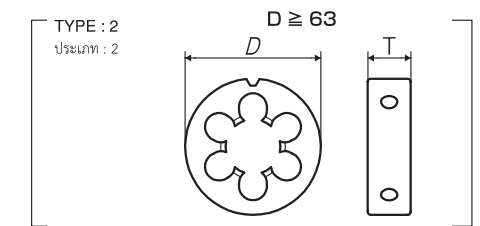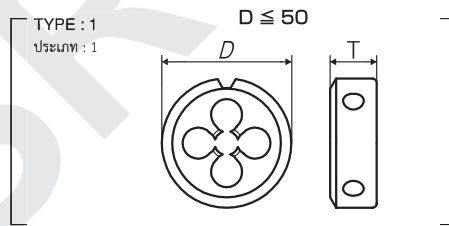

Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------	----------------

For NPSM Threads / สำหรับเกลียว NPSM




NPSM1/16-27	TYJSM010NEBC	38	13	4		1	△
NPSM1/8-27	TYJSM020NEBC	38	13	4		1	△
NPSM1/4-18	TYJSM040NEBC	38	13	5		1	△
NPSM3/8-18	TYMSM060NEBC	50	16	5		1	△
NPSM1/2-14	TYMSM080NEBC	50	16	5		1	△
NPSM3/4-14	TYRSM120NEBC	63	20	6		2	△
NPSM1 -11.5	TYUSM160NEBC	75	25	6		2	△
NPSM1 1/4-11.5	TYUSM200NEBC	75	25	8		2	△

○=Standard ○=Semi standard △=Made to order
 ○=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP
 Copyright © 2018 JSR GROUP. All rights reserved.
 หมดนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์ D PT - Solid Round Dies for Taper Pipe Threads

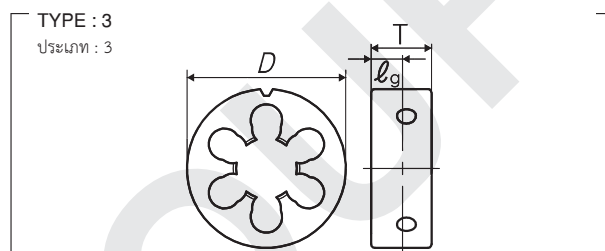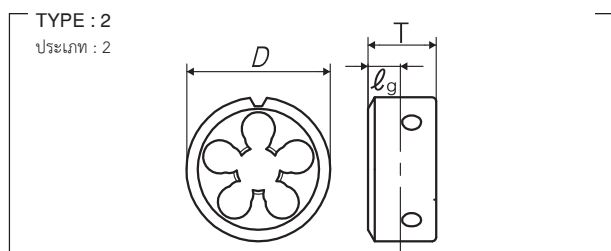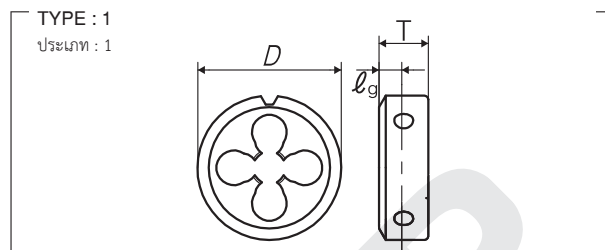

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	lg (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For PT Threads / สำหรับเกลียวสโตน								
PT1/16-28	TYJPT010NEBC	38	13	6	4	○	1	△
PT1/8-28	TYJPT020NEBC	38	13	6	4	○	1	◎
PT1/4-19	TYJPT040NEBC	38	18	8.5	5	○	2	◎
PT3/8-19	TYMPT060NEBC	50	22	10	5	○	2	◎
PT1/2-14	TYMPT080NEBC	50	22	12	6		2	◎
PT5/8-14	TYRPT100NEBC	63	24	12	6	○	3	△
PT3/4-14	TYRPT120NEBC	63	24	12.5	6		3	◎
PT7/8-14	TYUPT140NEBC	75	30	12.5	6	○	3	△
PT1 -11	TYUPT160NEBC	75	30	15	6	○	3	◎
PT1 1/4-11	TYUPT200NEBC	75	30	15	6		3	△
PT1 1/2-11	TYUPT240NEBC	75	30	15	6		3	△
PT2 -11	TYYP320NEBC	105	36	17.5	8		3	△

DIES




ดาย

Dies ดาย



ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน

D NPT - Solid Round Dies for American Taper Pipe Threads

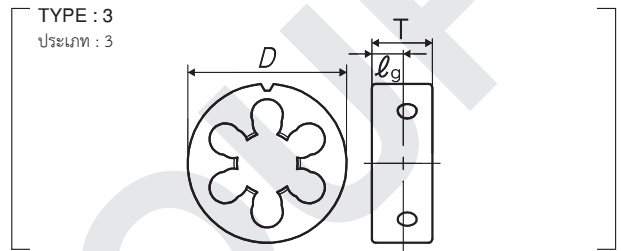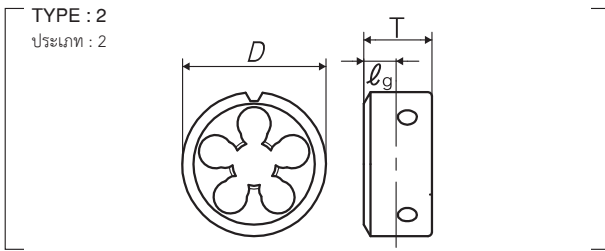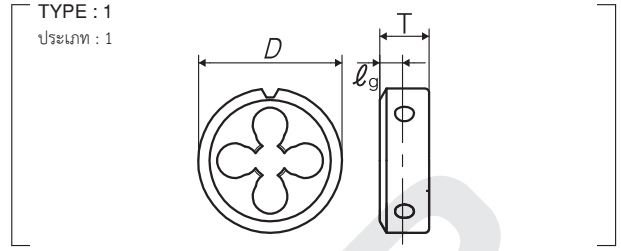

Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	lg Position of basic dia ตำแหน่งของ เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For NPT Threads / สำหรับเกลียวท่อเตเปอร์แบบอเมริกัน								
NPT1/16-27	TYJNT010NEBC	38	13	5	4	○	1	△
NPT1/8-27	TYJNT020NEBC	38	13	5	4	○	1	○
NPT1/4-18	TYJNT040NEBC	38	18	8	5	○	2	○
NPT3/8-18	TYMNT060NEBC	50	22	8	5	○	2	△
NPT1/2-14	TYMNT080NEBC	50	22	10	6		2	△
NPT3/4-14	TYRNT120NEBC	63	24	10	6		3	△
NPT1 -11.5	TYUNT160NEBC	75	30	13	6	○	3	△
NPT1 1/4-11.5	TYUNT200NEBC	75	30	13.5	6	○	3	△

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2018 JSR GROUP. All rights reserved.


ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน


D NPTF - Solid Round Dies for American Dryseal Taper Pipe Threads




TYPE : 1
ประเภท : 1



TYPE : 2
ประเภท : 2



TYPE : 3
ประเภท : 3



HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	lg Position of basic dia ตำแหน่งของ เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For NPTF Threads / สำหรับเกลียวแบบ NPTF								
NPTF1/16-27	TYJNF010NEBC	38	13	6	4	○	1	△
NPTF1/8-27	TYJNF020NEBC	38	13	6	4	○	1	△
NPTF1/4-18	TYJNF040NEBC	38	18	10	5	○	2	△
NPTF3/8-18	TYMNF060NEBC	50	22	10	5	○	2	△
NPTF1/2-14	TYMNF080NEBC	50	22	12	6		2	△
NPTF3/4-14	TYRNF120NEBC	63	24	12	6		3	△
NPTF1 -11.5	TYUNF160NEBC	75	30	15	6	○	3	△
NPTF1 1/4-11.5	TYUNF200NEBC	75	30	15.5	6	○	3	△




ดายปรับได้รุ่นทั่วไป



HSS-AR-D - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย



※ when no recess in the rear face

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมทาบ	Stock สต็อก
For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก							
M2.6x0.45	HSS-AR-D2.6X0.45	II	1"	9	3	●	◎
M2.3x0.4	HSS-AR-D2.3X0.4-25	II	25	9	3		◎
	HSS-AR-D2.3X0.4	II	1"	9	3		◎
M3.5x0.6	HSS-AR-D3.5X0.6	II	1"	9	3		◎
M3x0.5	HSS-AR-D3X0.5-20	II	20	7	3		◎
	HSS-AR-D3X0.5-25	II	25	9	3	●	◎
M4x0.5	HSS-AR-D4X0.5-20	II	20	7	3		◎
M4x0.7	HSS-AR-D4X0.7-25	II	25	9	3		◎
M5x0.8	HSS-AR-D5X0.8-25	II	25	9	3		◎
M7x0.75	HSS-AR-D7X0.75-20	II	20	7	4		◎
M10x1.25	HSS-AR-D10X1.25-25	II	25	9	5		◎
M12x1.75	HSS-AR-D12X1.75-38	II	38	13	4	●	◎
M15x1.75	HSS-AR-D15X1.75	II	1-1/2"	12	4		◎
M17x1.75	HSS-AR-D17X1.75-50	II	50	16	5		◎
M18x2.5	HSS-AR-D18X2.5	II	1-1/2"	12	4		◎
M22x2.5	HSS-AR-D22X2.5	II	2"	16	6		◎
M24x1.0	HSS-AR-D24X1.0-50	II	50	16	6		◎
M26x1.0	HSS-AR-D26X1.0-63	II	63	20	6		◎
M38x1.5	HSS-AR-D38X1.5	II	3"	25	6		◎
M42x1.5	HSS-AR-D42X1.5	II	3"	25	8		◎

For Unified Threads / สำหรับเกลียวนิ้ว

No.1-8UNC	HSS-AR-D1NC8	II	2"	16	6		◎
No.1-12UNF	HSS-AR-D1NF12	II	2"	16	6		◎
No.4-40UNC	HSS-AR-D4NC40	II	1"	9	3		◎
No.5-40UNC	HSS-AR-D5NC40	II	1"	9	3		◎
No.6-32UNC	HSS-AR-D6NC32	II	1"	9	3		◎
	HSS-AR-D6NC32-20	II	20	7	3		◎
No.6-40UNF	HSS-AR-D6NF40	II	1"	9	3		◎
No.8-32UNC	HSS-AR-D8NC32	II	1"	9	3		◎
No.10-32UNF	HSS-AR-D10NF32	II	1"	9	3		◎
No.12-24UNC	HSS-AR-D12NC24	II	1"	9	3		◎
3/16-32UNF	HSS-AR-D3/16NF32	II	1"	9	3		◎
1/4-28UNF	HSS-AR-D1/4NF28	II	1"	9	3		◎
5/16-24UNF	HSS-AR-D5/16NF24	II	1"	9	3		◎
3/8-24UNF	HSS-AR-D3/8NF24	II	1"	9	5		◎
7/16-20UNF	HSS-AR-D7/16NF20	II	1-5/16"	11	4		◎
	HSS-AR-D7/16NF20-38	II	38	13	4		◎
1/2-13UNC	HSS-AR-D1/2NC13	II	1-5/16"	11	4		◎
1/2-20UNF	HSS-AR-D1/2NF20	II	1-5/16"	11	4		◎
9/16-12UNC	HSS-AR-D9/16NC12	II	1-1/2"	11	4		◎
5/8-18UNF	HSS-AR-D5/8NF18	II	1-1/2"	13	5		◎
3/4-10UNC	HSS-AR-D3/4NC10	II	2"	16	5		◎
7/8-14UNF	HSS-AR-D7/8UF14	II	2"	16	6		◎

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2018 JSR GROUP, All rights reserved.

หมดอายุไปรษณีย์ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Stock สต็อก
--------------	--------------	----------------	--	-----------------------------------	------------------------------	------------------	----------------

For Whitworth Threads / สำหรับเกลียววีทเวิร์ท

1/8W40	HSS-AR-D1/8W40	II	1"	9	3	●	◎
5/32W32	HSS-AR-D5/32W32	II	1"	9	3		◎
3/16W24	HSS-AR-D3/16W24	II	1"	9	3		◎
5/16W18	HSS-AR-D5/16W18	II	1"	9	4		◎
7/16W14	HSS-AR-D7/16W14	II	1-5/16"	11	4		◎
1/2W12	HSS-AR-D1/2W12	II	1-5/16"	11	4		◎
3/4W10	HSS-AR-D3/4W10	II	2"	16	5		◎
7/8W9	HSS-AR-D7/8W9	II	2"	16	5		◎

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand


เกลียวซ้าย

ดายปรับได้ เกลียวท้อ PT

HSS-AR-D PT - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	l (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	--	-----------------------------------	-----------	------------------------------	------------------	----------------	----------------

For PT Threads / สำหรับเกลียวท้อ PT


PT1/2-14	HSS-AR-D1/2PT14	2"	22	12	6			◎
PT1'1/4-11	HSS-AR-D1-1/4PT11	3"	30	15	6			◎
PT1'1/2-11	HSS-AR-D1-1/2PT11	3"	30	15	6			◎

ดายปรับได้ เกลียวท้อ PF

HSS-AR-D PF - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	--	-----------------------------------	------------------------------	----------------	----------------

For PF Threads / สำหรับเกลียวท้อ PF

PF1/8-28	HSS-AR-D1/8PF28	1"	9	5		◎
PF3/4-14	HSS-AR-D3/4PF14	2"	16	6		◎
PF1'-11	HSS-AR-D1PF11	3"	25	6		◎
PF1'1/4-11	HSS-AR-D1-1/4PF11	3"	25	8		◎
PF1'1/2-11	HSS-AR-D1-1/2PF11	3"	25	8		◎

DIES

ดาย

Dies ดาย




ดายปรับได้ เกลียวท่อน NPT



HSS-AR-D NPT - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	ℓ (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Stock สต็อก
For NPT Threads / สำหรับเกลียวท่อน NPT						
NPT1/16-27	HSS-AR-D1/16NPT27	38	11	5	4	○
NPT1'-11.5	HSS-AR-D1NPT11.5	3"	28	12.5	6	○
NPT1 1/4-11	HSS-AR-D1-1/4NPT11	3"	28	13	6	○
	HSS-AR-D1-1/4NPT11-4	4"	28	13	6	○



JSR GROUP

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์



ดายตัดเกล็ดสำหรับงานทั่วไป - ไส้ปัด
Round Dies for General Use

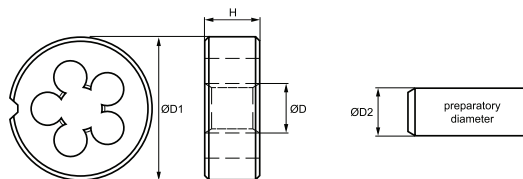

M Metric coarse thread ISO DIN 13

Order No. (New)	Order No. (Old)	M	D	D1	H	D2
111401001	262740201	M1x0.25	1.00	16	5	0.96
111401002	262740401	M1.1x0.25	1.10	16	5	1.05
111401003	262740601	M1.2x0.25	1.20	16	5	1.15
111401004	262740801	M1.4x0.25	1.40	16	5	1.35
111401005	262741001	M1.6x0.35	1.60	16	5	1.55
111401006	262741201	M1.7x0.35	1.70	16	5	1.64
111401007	262741401	M1.8x0.35	1.80	16	5	1.75
111401008	262741601	M2x0.4	2.00	16	5	1.95
111401009	262741801	M2.2x0.45	2.20	16	5	2.15
111401010	262742001	M2.3x0.4	2.30	16	5	2.23
111401011	262742201	M2.5x0.45	2.50	16	5	2.42
111401012	262742401	M2.6x0.45	2.60	16	5	2.53
111401013	262742601	M3x0.5	3.00	20	5	2.92
111401014	262742801	M3.5x0.6	3.50	20	5	3.41
111401015	262743001	M4x0.7	4.00	20	5	3.90
111401016	262743201	M4.5x0.75	4.50	20	7	4.40
111401017	262743401	M5x0.8	5.00	20	7	4.90
111401018	262743501	M5x0.9	5.00	20	7	4.89
111401019	262743601	M5.5x0.9	5.50	20	7	5.44
111401020	262743801	M6x1.0	6.00	20	7	5.88
111401021	262744001	M7x1.0	7.00	25	9	6.88
111401022	262744201	M8x1.25	8.00	25	9	7.86
111401023	262744401	M9x1.25	9.00	25	9	8.86
111401024	262744601	M10x1.5	10.00	30	11	9.85
111401025	262744801	M11x1.5	11.00	30	11	10.85
111401026	262745001	M12x1.75	12.00	38	14	11.83
111401027	262745401	M14x2.0	14.00	38	14	13.82
111401028	262745601	M15x2.0	15.00	38	14	14.91
111401029	262745801	M16x2.0	16.00	45	18	15.82
111401030	262746201	M18x2.5	18.00	45	18	17.79
111401031	262746401	M19x2.5	19.00	45	18	18.89
111401032	262746601	M20x2.5	20.00	45	18	19.79
111401033	262747001	M22x2.5	22.00	55	22	21.79
111401034	262747401	M24x3.0	24.00	55	22	23.76
111401035	262747601	M27x3.0	27.00	65	25	26.76
111401036	262747801	M30x3.5	30.00	65	25	29.73
111401037	262748001	M33x3.5	33.00	65	25	32.73
111401038	262748201	M36x4.0	36.00	65	25	35.70
111401039	262748401	M39x4.0	39.00	75	30	38.70
111401040	262748601	M42x4.5	42.00	75	30	41.68
111401041	262748801	M45x4.5	45.00	90	36	44.68
111401042	262749001	M48x5.0	48.00	90	36	47.66
111401043	262749201	M52x5.0	52.00	90	36	51.66
111401044	262749401	M56x5.5	56.00	105	36	55.65
111401045	262749601	M60x5.5	60.00	105	36	59.65
111401046	262749801	M64x6.0	64.00	120	36	63.62
111401047	262749901	M68x6.0	68.00	120	36	67.62

HSS

ไส้ปัด

SKS

ไส้ปัด

Standard

ทั่วไป

Left Hand



เกลียวซ้าย

DIES

ดาย




ดายตัดากลมสำหรับงานทั่วไป - ไสสปิด Round Dies for General Use

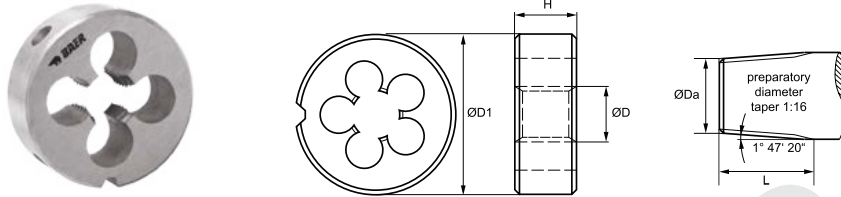

NPT National standard taper 1 : 16 pipe thread ANSI B 1.20.1

Order No. (New)	Order No. (Old)	NPT	D	D1	H	Da x L
241401001	262361019	NPT 1/16x27	7.9	25	9	7.58 x 8.4
241401002	262361219	NPT 1/8x27	10.24	30	11	9.93 x 8.5
241401003	262361419	NPT 1/4x18	13.62	38	14	13.18 x 12.7
241401004	262361619	NPT 3/8x18	17.06	45	14	16.60 x 12.9
241401005	262361819	NPT 1/2x14	21.22	45	18	20.63 x 16.8
241401006	262362019	NPT 5/8x14	23.90	55	22	
241401007	262362219	NPT 3/4x14	26.57	55	22	25.95 x 17.1
241401008	262362419	NPT 7/8x14	29.90	65	25	
241401009	262362619	NPT 1"x11.5	33.23	65	25	32.51 x 21.3
241401010	262363419	NPT 1.1/4x11.5	41.99	75	26	41.23 x 21.9
241401011	262364219	NPT 1.1/2x11.5	48.05	90	27	47.30 x 22.3
241401012	262365419	NPT 2"x11.5	60.09	105	28	59.31 x 23.1

ดายตัดากลมสำหรับงานทั่วไป - ไสสปิด Round Dies for General Use

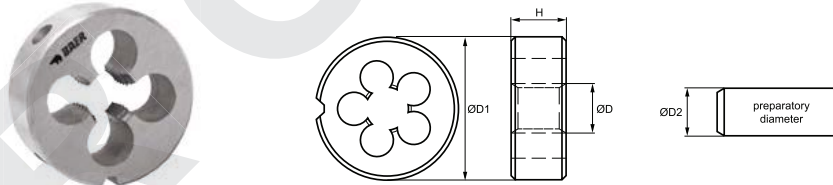

UNC Unified coarse thread ANSI B1.1

Order No. (New)	Order No. (Old)	UNC	D	D1	H	D2
141401001	262340103	UNC No 1x64	1.85	16	5	1.79
141401002	262340203	UNC No 2x56	2.18	16	5	2.12
141401003	262340303	UNC No 3x48	2.52	16	5	2.44
141401004	262340403	UNC No 4x40	2.85	20	5	2.76
141401005	262340503	UNC No 5x40	3.18	20	5	3.09
141401006	262340603	UNC No 6x32	3.51	20	7	3.41
141401007	262340803	UNC No 8x32	4.17	20	7	4.07
141401008	262341003	UNC No 10x24	4.83	20	7	4.71
141401009	262341203	UNC No 12x24	5.49	20	7	5.37
141401010	262341403	UNC 1/4x20	6.35	20	7	6.22
141401011	262341603	UNC 5/16x18	7.94	25	9	7.80
141401012	262341803	UNC 3/8x16	9.53	30	11	9.37
141401013	262342003	UNC 7/16x14	11.11	30	11	10.95
141401014	262342203	UNC 1/2x13	12.70	38	14	12.52
141401015	262342403	UNC 9/16x12	14.29	38	14	14.10
141401016	262342603	UNC 5/8x11	15.88	45	18	15.68

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order
 ◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์



Order No. (New)	Order No. (Old)	UNC	D	D1	H	D2
141401017	262343003	UNC 3/4x10	19.05	45	18	18.84
141401018	262343403	UNC 7/8x9	22.23	55	22	22.00
141401019	262343803	UNC 1"x8	25.40	55	22	25.16
141401020	262344203	UNC 1.1/8x7	28.58	65	25	28.31
141401021	262344603	UNC 1.1/4x7	31.75	65	25	31.49
141401022	262345003	UNC 1.3/8x6	34.93	65	25	34.63
141401023	262345203	UNC 1.1/2x6	38.10	65	25	37.80
141401024	262345403	UNC 1.1/2x6	38.10	75	30	37.80
141401025	262345803	UNC 1.5/8x5	41.28	75	30	40.95
141401026	262346203	UNC 1.3/4x5	44.45	90	36	44.12
141401027	262346603	UNC 1.7/8x4.5	47.63	90	36	47.30
141401028	262347003	UNC 2"x4.5	50.80	90	36	50.45

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด


Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

ดายตัดเกลียวสำหรับงานทั่วไป - ไฮสปีด
Round Dies for General Use

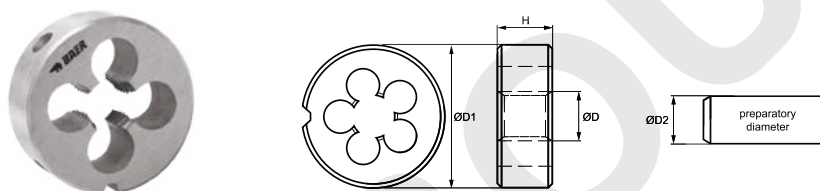

UNF Unified fine thread ANSI B1.1


Order No. (New)	Order No. (Old)	UNF	D	D1	H	D2
151401001	262440004	UNF NR. 0x80	1.52	16	5	1.47
151401002	262440104	UNF NR. 1x72	1.85	16	5	1.79
151401003	262440204	UNF NR. 2x64	2.18	16	5	2.12
151401004	262440304	UNF NR. 3x56	2.52	16	5	2.44
151401005	262440404	UNF NR. 4x48	2.85	20	5	2.77
151401006	262440504	UNF NR. 5x44	3.18	20	5	3.10
151401007	262440604	UNF NR. 6x40	3.51	20	5	3.42
151401008	262440804	UNF NR. 8x36	4.17	20	7	4.08
151401009	262441004	UNF NR. 10x32	4.83	20	7	4.73
151401010	262441204	UNF NR. 12x28	5.49	20	7	5.38
151401011	262441404	UNF 1/4x28	6.35	20	7	6.24
151401012	262441604	UNF 5/16x24	7.94	25	9	7.82
151401013	262441804	UNF 3/8x24	9.53	30	11	9.41
151401014	262442004	UNF 7/16x20	11.11	30	11	10.98
151401015	262442204	UNF 1/2x20	12.70	38	10	12.56
151401016	262442404	UNF 9/16x18	14.29	38	10	14.14
151401017	262442604	UNF 5/8x18	15.88	45	14	15.73
151401018	262443004	UNF 3/4x16	19.05	45	14	18.89
151401019	262443404	UNF 7/8x14	22.23	55	16	22.05
151401020	262443804	UNF 1"x12	25.40	55	16	25.21
151401021	262444004	UNF 1"x14	25.40	55	16	25.23
151401022	262444204	UNF 1.1/8x12	28.58	65	18	28.38
151401023	262444604	UNF 1.1/4x12	31.75	65	18	31.55
151401024	262445004	UNF 1.3/8x12	34.93	65	18	34.73
151401025	262445204	UNF 1.1/2x12	38.10	65	18	37.90
151401026	262445404	UNF 1.1/2x12	38.10	75	20	37.90

DIES

ดาย



ดายตีากลมสำหรับงานทั่วไป - ไสสปิด Round Dies for General Use



HSS

ไสสปิด

SKS

ไสสปิด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย



BSW British standard BS 84 withworth coarse thread

Order No. (New)	Order No. (Old)	BSW	D	D1	H	D2
-	262240210	BSW 1/16x60	1.59	16	5	1.51
211401002	262240410	BSW 3/32x48	2.38	16	5	2.30
211401003	262240610	BSW 1/8x40	3.18	20	5	3.09
211401004	262240810	BSW 5/32x32	3.97	20	5	3.88
211401005	262241010	BSW 3/16x24	4.76	20	7	4.66
211401006	262241210	BSW 7/32x24	5.56	20	7	5.46
211401007	262241410	BSW 1/4x20	6.35	20	7	6.24
211401008	262241610	BSW 5/16x18	7.94	25	9	7.82
211401009	262241810	BSW 3/8x16	9.53	30	11	9.40
211401010	262242010	BSW 7/16x14	11.11	30	11	10.98
211401011	262242210	BSW 1/2x12	12.70	38	14	12.56
211401012	262242410	BSW 9/16x12	14.29	38	14	14.14
211401013	262242610	BSW 5/8x11	15.88	45	18	15.72
211401014	262243010	BSW 3/4x10	19.05	45	18	18.89
211401015	262243410	BSW 7/8x9	22.23	55	22	22.10
211401016	262243810	BSW 1"x8	25.40	55	22	25.27
211401017	262244210	BSW 1.1/8x7	28.58	65	25	28.44
211401018	262244610	BSW 1.1/4x7	31.75	65	25	31.61
211401019	262245010	BSW 1.3/8x6	34.93	65	25	34.77
211401020	262245210	BSW 1.1/2x6	38.10	65	25	37.95
211401021	262245410	BSW 1.1/2x6	38.10	75	30	37.95
211401022	262245810	BSW 1.5/8x5	41.28	75	30	41.11
211401023	262246210	BSW 1.3/4x5	44.45	90	36	44.28
211401024	262246610	BSW 1.7/8x4.5	47.63	90	36	47.46
211401025	262247010	BSW 2"x4.5	50.80	90	36	50.63
211401026	262247210	BSW 2.1/4x4	57.15	105	36	56.98
211401027	262247410	BSW 2.1/2x4	63.50	105	36	63.34
211401028	262247610	BSW 2.3/4x3.5	69.85	120	36	69.68
211401029	262247810	BSW 3"x3.5	76.20	120	36	76.03

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวซ้าย


D LH - Solid Round Dies for Left Hand Threads



TYPE : 1
ประเภท : 1



TYPE : 2
ประเภท : 2



HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	----------------	---	-----------------------------------	------------------------------	------------------	----------------	----------------

For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก

M1x0.25	GYE1.0BDNEBC		20	7	3	○	1	△
M1.4x0.3	GYE1.4CDNEBC		20	7	3	○	1	△
M1.6x0.35	GYE1.6DDNEBC		20	7	3	○	1	△
M1.7x0.35	GYE1.7DDNEBC		20	7	3	○	1	△
M2x0.4	GYE2.0EDNEBC		20	7	3	○	1	△
M2.3x0.4	GYE2.3EDNEBC		20	7	3	○	1	△
M2.5x0.45	GYE2.5FDNEBC		20	7	3	○	1	△
M2.6x0.45	GYE2.6FDNEBC		20	7	3	○	1	△
M3x0.5	GYE3.0GDNEBC		20	7	3	○	1	○
	GYG3.0GDNEBC		25	9	3	○	1	△
M3x0.35	GYE3.0DDNEBC		20	7	3	○	1	△
M3.5x0.6	GYE3.5HDNEBC		20	7	3		1	△
M3.5x0.35	GYE3.5DDNEBC		20	7	3		1	△
M4x0.7	GYE4.0IDNEBC		20	7	3		1	○
	GYG4.0IDNEBC		25	9	3		1	△
M4x0.5	GYE4.0GDNEBC		20	7	3		1	△
M5x0.8	GYE5.0KDNEBC		20	7	4		1	○
	GYG5.0KDNEBC		25	9	3		1	△
M5x0.5	GYE5.0GDNEBC		20	7	4		1	△
	GYE6.0MDNEBC		20	7				○
M6x1	GYG6.0MDNEBC		25	9	4		1	△
	GYJ6.0MDNEBC		38	13		○		△
M6x0.75	GYE6.0JDNEBC		20	7	4		1	△
M6x0.5	GYE6.0GDNEBC		20	7	4		1	△
M7x1	GYG7.0MDNEBC		25	9	4		1	△
M7x0.75	GYG7.0JDNEBC		25	9	4		1	△
M7x0.5	GYG7.0GDNEBC		25	9	4	○	1	△
M8x1.25	GYG8.0NDNEBC		25	9	4		1	○
	GYJ8.0NDNEBC		38	13				△
M8x1	GYG8.0MDNEBC		25	9	4		1	△
	GYJ8.0MDNEBC		38	13				△
M8x0.75	GYG8.0JDNEBC		25	9	4		1	△
M8x0.5	GYG8.0GDNEBC		25	9	4	○	1	△
M9x1.25	GYG9.0NDNEBC		25	9	5		1	△
M9x1	GYG9.0MDNEBC		25	9	5		1	△
M9x0.75	GYG9.0JDNEBC		25	9	5		1	△
M9x0.5	GYG9.0GDNEBC		25	9	5	○	1	△
M10x1.5	GYG010ODNEBC		25	9	5		1	○
	GYJ010ODNEBC		38	13	4			△
M10x1.25	GYG010NDNEBC		25	9	5		1	△
	GYJ010NDNEBC		38	13	4			△
M10x1	GYG010MDNEBC		25	9	5		1	△
	GYJ010MDNEBC		38	13	4			△

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
M10x0.75	GYG010JDNEBC	II	25	9	5		1	△
M10x0.5	GYG010GDNEBC	II	25	9	5	○	1	△
M11x1.5	GYJ011ODNEBC	II	38	13	4		1	△
M11x1.25	GYJ011NDNEBC	II	38	13	4		1	△
M11x1	GYJ011MDNEBC	II	38	13	4		1	△
M11x0.5	GYJ011GDNEBC	II	38	13	4	○	1	△
M12x1.75	GYJ012PDNEBC	II	38	13	4		1	○
M12x1.5	GYJ012ODNEBC	II	38	13	4		1	△
M12x1.25	GYJ012NDNEBC	II	38	13	4		1	△
M12x1	GYJ012MDNEBC	II	38	13	4		1	△
M12x0.75	GYJ012JDNEBC	II	38	13	4	○	1	△
M12x0.5	GYJ012GDNEBC	II	38	13	4	○	1	△
M14x2	GYJ014QDNEBC	II	38	13	5		1	△
M14x1.5	GYJ014ODNEBC	II	38	13	5		1	△
M14x1.25	GYJ014NDNEBC	II	38	13	5		1	△
M14x1	GYJ014MDNEBC	II	38	13	5		1	△
M15x1.5	GYJ015ODNEBC	II	38	13	5		1	△
M15x1	GYJ015MDNEBC	II	38	13	5		1	△
M16x2	GYJ016QDNEBC	II	38	13	5		1	○
	GYM016QDNEBC		50	16	4			
M16x1.5	GYJ016ODNEBC	II	38	13	5		1	△
	GYM016ODNEBC		50	16	4			
M16x1	GYJ016MDNEBC	II	38	13	5		1	△
	GYM016MDNEBC		50	16	4			
M17x1	GYM017MDNEBC	II	50	16	5		1	△
M18x2.5	GYM018RDNEBC	II	50	16	5		1	△
M18x2	GYM018QDNEBC	II	50	16	5		1	△
M18x1.5	GYM018ODNEBC	II	50	16	5		1	△
M18x1	GYM018MDNEBC	II	50	16	5		1	△
M20x2.5	GYM020RDNEBC	II	50	16	5		1	○
M20x2	GYM020QDNEBC	II	50	16	5		1	△
M20x1.5	GYM020ODNEBC	II	50	16	5		1	△
M20x1	GYM020MDNEBC	II	50	16	5		1	△
M22x2.5	GYM022RDNEBC	II	50	16	6		1	△
M22x2	GYM022QDNEBC	II	50	16	6		1	△
M22x1.5	GYM022ODNEBC	II	50	16	6		1	△
M22x1	GYM022MDNEBC	II	50	16	6		1	△
M24x3	GYM024SDNEBC	II	50	16	6		1	△
M24x2	GYM024QDNEBC	II	50	16	6		1	△
M24x1.5	GYM024ODNEBC	II	50	16	6		1	△
M24x1	GYM024MDNEBC	II	50	16	6		1	△
M25x1.5	GYM025ODNEBC	II	50	16	6		1	△
M26x1.5	GYR026ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M27x3	GYR027SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M27x1.5	GYR027ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M28x1.5	GYR028ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x3.5	GYR030TDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x3	GYR030SDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x2	GYR030QDNEBC	II	63	20	6		2	△
M30x1.5	GYR030ODNEBC	II	63	20	6		2	△
M36x4	GYU036UDNEBC	II	75	25	6		2	△
M48x5	GYU048WDNEBC	II	75	25	8		2	△

For Unified Threads / สำหรับเกลียวนิ้ว

1/4-20UNC	GYGU04NDNEBC	II	25	9	4		1	△
1/4-28UNF	GYGU04KDNEBC	II	25	9	4		1	△
5/16-18UNC	GYGU05ODNEBC	II	25	9	4		1	△
5/16-24UNF	GYGU05MDNEBC	II	25	9	4		1	△
3/8-16UNC	GYGU06PDNEBC	II	25	9	5		1	△
3/8-24UNF	GYGU06MDNEBC	II	25	9	5		1	△
	GYJU06MDNEBC		38	13	4			

○=Standard ○=Semi standard △=Made to order

○=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
7/16-20UNF	GYJU07NDNEBC		38	13	4		1	△
1/2-13UNC	GYJU08RDNEBC		38	13	4		1	△
1/2-20UNF	GYJU08NDNEBC		38	13	4		1	△
9/16-12UNC	GYJU09SDNEBC		38	13	5		1	△
9/16-18UNF	GYJU09ODNEBC		38	13	5		1	△
5/8-11UNC	GYMU10UDNEBC		50	16	4		1	△
5/8-18UNF	GYMU10ODNEBC		50	16	4		1	△
3/4-10UNC	GYMU12VDNEBC		50	16	5		1	△
3/4-16UNF	GYMU12PDNEBC		50	16	5		1	△
7/8-9UNC	GYMU14WDNEBC		50	16	6		1	△
7/8-14UNF	GYMU14QDNEBC		50	16	6		1	△

For Whitworth Threads / สำหรับเกลียววีทเวอร์ต

3/16W24	GYEW03MDNEBC		20	7	4		1	△
5/16W18	GYGW05ODNEBC		25	9	4		1	△
3/8W16	GYGW06PDNEBC		25	9	5		1	△
	GYJW06PDNEBC							
7/16W14	GYJW07QDNEBC		38	13	4		1	△
1/2W12	GYJW08SDNEBC		38	13	4		1	△
5/8W11	GYJW10UDNEBC		38	13	5		1	△
3/4W10	GYMW12VDNEBC		50	16	5		1	△
7/8W9	GYMW14WDNEBC		50	16	6		1	△
1 W8	GYMW16XDNEBC		50	16	6		1	△

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard


ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อตรง, สำหรับเกลียวซ้าย

D PF LH - Solid Round Dies for Parallel Pipe Threads, for Left Hand Threads

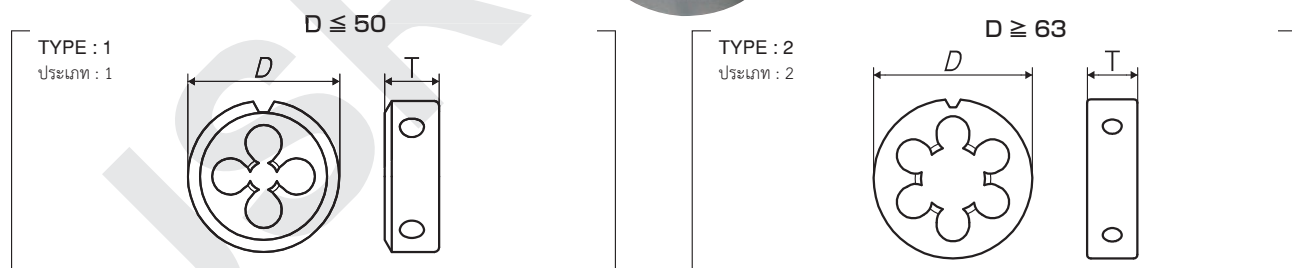

Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For PF Threads / สำหรับเกลียวตรง							
PF1/8-28	GYJPF020NEBC	38	13	4		1	△
PF1/4-19	GYJPF040NEBC	38	13	5		1	△
PF3/8-19	GYMPF060NEBC	50	16	5		1	△
PF1/2-14	GYMPF080NEBC	50	16	5		1	△
PF3/4-14	GYRPF120NEBC	63	20	6		2	△
PF1 -11	GYUPF160NEBC	75	25	6		2	△

DIES




ดาย

Dies ดาย



ไฮสปีดโซลิดดาย สำหรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์, สำหรับเกลียวซ้าย

D PT LH - Solid Round Dies for Taper Pipe Threads, for Left Hand Threads

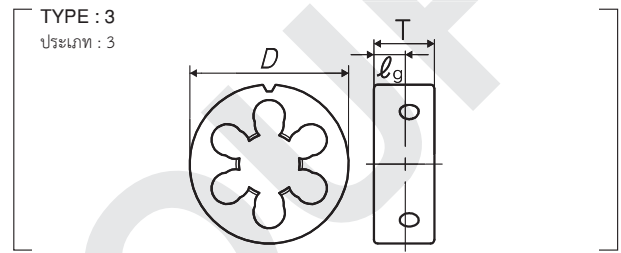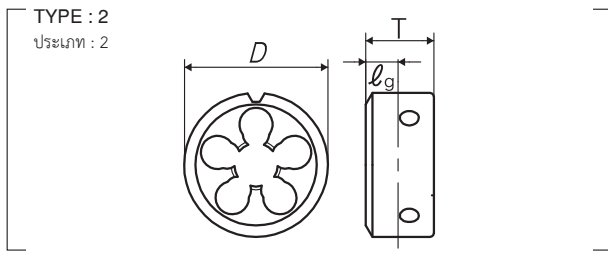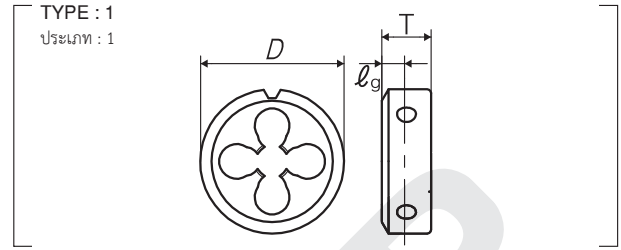

Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	lg (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For PT Threads / สำหรับเกลียวสโลท								
PT1/8-28	GYJPT020NEBC	38	13	6	4	○	1	△
PT1/4-19	GYJPT040NEBC	38	18	8.5	5	○	2	△
PT3/8-19	GYMPT060NEBC	50	22	10	5	○	2	△
PT1/2-14	GYMPT080NEBC	50	22	12	6		2	△
PT3/4-14	GYRPT120NEBC	63	24	12.5	6		3	△
PT1 -11	GYUPT160NEBC	75	30	15	6	○	3	△

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order



◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ดายตัดเกลียวสำหรับงานทั่วไป, เกลียวซ้าย - ไสสปิด
Round Dies for General Use, Left hand

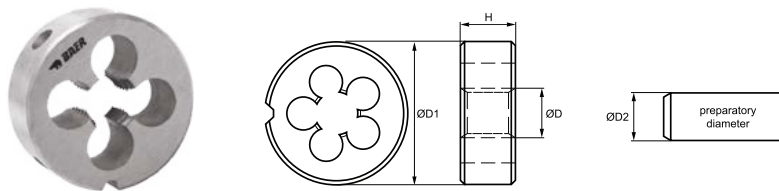


M Metric coarse thread ISO DIN 13

Order No. (New)	Order No. (Old)	M	D	D1	H	D2
111402001	262721601	M2x0.4	2.00	16	5	1.95
111402002	262722601	M3x0.5	3.00	20	5	2.92
111402003	262723001	M4x0.7	4.00	20	5	3.90
111402004	262723401	M5x0.8	5.00	20	7	4.90
111402005	262723801	M6x1.0	6.00	20	7	5.88
111402006	262724201	M8x1.25	8.00	25	9	7.86
111402007	262724601	M10x1.5	10.00	30	11	9.85
111402008	262725001	M12x1.75	12.00	38	14	11.83
111402009	262725401	M14x2.0	14.00	38	14	13.82
111402010	262725801	M16x2.0	16.00	45	18	15.82
111402011	262726201	M18x2.5	18.00	45	18	17.79
111402012	262726601	M20x2.5	20.00	45	18	19.79
111402013	262727001	M22x2.5	22.00	55	22	21.79
111402014	262727401	M24x3.0	24.00	55	22	23.76
111402015	262727601	M27x3.0	27.00	65	25	26.76
111402016	262727801	M30x3.5	30.00	65	25	29.73
111402017	262728001	M33x3.5	33.00	65	25	32.73
111402018	262728201	M36x4.0	36.00	65	25	35.70
111402019	262728401	M39x4.0	39.00	75	30	38.70
111402020	262728601	M42x4.5	42.00	75	30	41.68
111402021	262728801	M45x4.5	45.00	90	36	44.68
111402022	262729001	M48x5.0	48.00	90	36	47.66
111402023	262729201	M52x5.0	52.00	90	36	51.66

HSS
ไสสปิด
SKS
ไสสปิด
Standard
ทั่วไป
Left Hand
เกลียวซ้าย

ดายตัดเกลียวสำหรับงานทั่วไป, เกลียวซ้าย - ไสสปิด
Round Dies for General Use, Left Hand

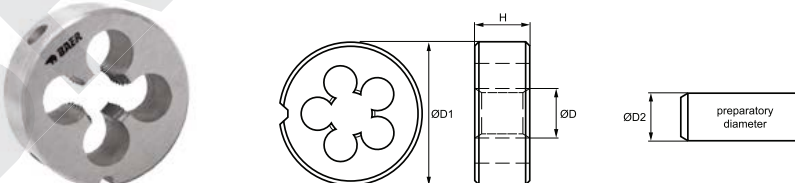

UNC Unified coarse thread ANSI B1.1

Order No. (New)	Order No. (Old)	UNC	D	D1	H	D2
141402001	262320603	UNC No 6x32	3.51	20	7	3.41
141402002	262320803	UNC No 8x32	4.17	20	7	4.07
141402003	262321003	UNC No 10x24	4.83	20	7	4.71
141402004	262321403	UNC 1/4x20	6.35	20	7	6.22
141402005	262321603	UNC 5/16x18	7.94	25	9	7.80
141402006	262321803	UNC 3/8x16	9.53	30	11	9.37
141402007	262322003	UNC 7/16x14	11.11	30	11	10.95
141402008	262322203	UNC 1/2x13	12.70	38	14	12.52
141402009	262322403	UNC 9/16x12	14.29	38	14	14.10
141402010	262322603	UNC 5/8x11	15.88	45	18	15.68

DIES


ดาย

Dies ดาย



Order No. (New)	Order No. (Old)	UNC	D	D1	H	D2
141402011	262323003	UNC 3/4x10	19.05	45	18	18.84
141402012	262323403	UNC 7/8x9	22.23	55	22	22.00
141402013	262323803	UNC 1"x8	25.40	55	22	25.16



ดายตัดากลมสำหรับงานทั่วไป, เกลียวซ้าย - ไสสปิด Round Dies for General Use, Left Hand

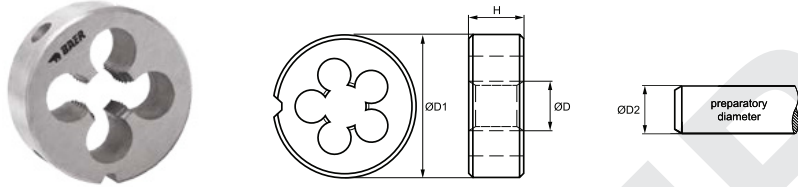

UNF Unified fine thread ANSI B1.1

Order No. (New)	Order No. (Old)	UNF	D	D1	H	D2
151402001	262421004	UNF NR. 10x32	4.83	20	7	4.73
151402002	262421404	UNF 1/4x28	6.35	20	7	6.24
151402003	262421604	UNF 5/16x24	7.94	25	9	7.82
151402004	262421804	UNF 3/8x24	9.53	30	11	9.41
151402005	262422004	UNF 7/16x20	11.11	30	11	10.98
151402006	262422204	UNF 1/2x20	12.70	38	10	12.56
151402007	262422404	UNF 9/16x18	14.29	38	10	14.14
151402008	262422604	UNF 5/8x18	15.88	45	14	15.73
151402009	262423004	UNF 3/4x16	19.05	45	14	18.89
151402010	262423404	UNF 7/8x14	22.23	55	16	22.05
151402011	262423804	UNF 1"x12	25.40	55	16	25.21

ดายตัดากลมสำหรับงานทั่วไป, เกลียวซ้าย - ไสสปิด Round Dies for General Use, Left Hand

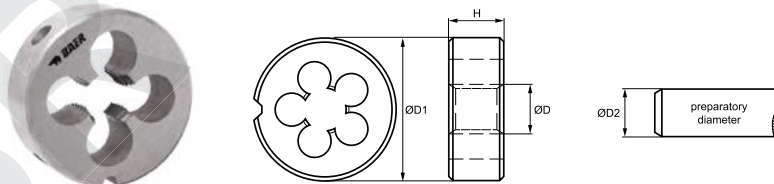

BSW British standard BS 84 withworth coarse thread

Order No. (New)	Order No. (Old)	BSW	D	D1	H	D2
211402001	262220610	BSW 1/8x40	3.18	20	5	3.09
211402002	262220810	BSW 5/32x32	3.97	20	5	3.88
211402003	262221010	BSW 3/16x24	4.76	20	7	4.66
211402004	262221410	BSW 1/4x20	6.35	20	7	6.24
211402005	262221610	BSW 5/16x18	7.94	25	9	7.82
211402006	262221810	BSW 3/8x16	9.53	30	11	9.40
211402007	262222010	BSW 7/16x14	11.11	30	11	10.98
211402008	262222210	BSW 1/2x12	12.70	38	14	12.56
211402009	262222410	BSW 9/16x12	14.29	38	14	14.14
211402010	262222610	BSW 5/8x11	15.88	45	18	15.72
211402011	262223010	BSW 3/4x10	19.05	45	18	18.89
211402012	262223410	BSW 7/8x9	22.23	55	22	22.10
211402013	262223810	BSW 1"x8	25.40	55	22	25.27

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order
 ◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2018 JSR GROUP, All rights reserved.
 ให้นำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

ดายปรับได้รุ่นทั่วไป
SKS-AR-D - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



※ when no recess in the rear face

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูตายเศษ	Recess มุมหลบ	Stock สต็อก
--------------	--------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------------------	------------------	----------------

For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก

M1.2x0.25	SKS-AR-D1.2X0.25	II	13/16"	7	3		○
M1x0.25	SKS-AR-D1X0.25	II	13/16"	7	3		○
M2.6x0.45	SKS-AR-D2.6X0.45	II	1"	7	3		○
M2.6x0.35	SKS-AR-D2.6X0.35	II	1"	7	3		○
M2.5x0.35	SKS-AR-D2.5X0.35	II	1"	7	3		○
M2.3x0.4	SKS-AR-D2.3X0.4	II	1"	7	3		○
M2.2x0.45	SKS-AR-D2.2X0.45	II	1"	7	3		○
M2x0.45	SKS-AR-D2X0.45	II	1"	9	3		○
M3.5x0.6	SKS-AR-D3.5X0.6	II	1"	9	3		○
M3.5x0.35	SKS-AR-D3.5X0.35	II	1"	9	3		○
M3x0.35	SKS-AR-D3X0.35	II	1"	9	3		○
M4.5x0.5	SKS-AR-D4.5X0.5	II	1"	9	3		○
M4x0.75	SKS-AR-D4X0.75	II	1"	9	3		○
M5.5x0.9	SKS-AR-D5.5X0.9	II	1"	9	3		○
M5x0.9	SKS-AR-D5X0.9	II	1"	9	3		○
M5x0.75	SKS-AR-D5X0.75	II	1"	9	3		○
M6x0.5	SKS-AR-D6X0.5	II	1"	9	4		○
M7x0.75	SKS-AR-D7X0.75	II	1"	9	4		○
M7x0.5	SKS-AR-D7X0.5	II	1"	9	4		○
M9x0.5	SKS-AR-D9X0.5	II	1"	9	5		○
M10x1.5	SKS-AR-D10X1.5-38	II	38	13	4		○
M10x0.75	SKS-AR-D10X0.75-25		25	9	5		○
	SKS-AR-D10X0.75-38	II	38	13	4	●	○
M10x0.5	SKS-AR-D10X0.5	II	1-5/16"	13	4		○
M11x1.0	SKS-AR-D11X1.0	II	1-5/16"	13	4		○
M11x1.25	SKS-AR-D11X1.25	II	1-5/16"				○
	SKS-AR-D11X1.25-38	II	38	13	4		○
M11x1.5	SKS-AR-D11X1.5	II	1-5/16"	13	4		○
M12x1.25	SKS-AR-D12X1.25-38	II	38	13	4		○
M12x0.75	SKS-AR-D12X0.75	II	1-5/16"	13	4	●	○
M13x1.5	SKS-AR-D13X1.5	II	1-5/16"	13	5		○
M13x1.25	SKS-AR-D13X1.25	II	1-5/16"	13	5		○
M13x1.0	SKS-AR-D13X1.0	II	1-5/16"	13	5		○
M14x2	SKS-AR-D14X2.0-38	II	38	13	5		○
M14x1.75	SKS-AR-D14X1.75	II	1-1/2"	13	5		○
M14x1.25	SKS-AR-D14X1.25	II	1-1/2"	13	5		○
M14x1	SKS-AR-D14X1.0-38	II	38	13	5		○
M15x2.0	SKS-AR-D15X2.0	II	1-1/2"	13	5		○
M15x1.75	SKS-AR-D15X1.75	II	1-1/2"	13	5		○
M15x1.5	SKS-AR-D15X1.5	II	1-1/2"	13	5		○
M16x1.25	SKS-AR-D16X1.25	II	1-1/2"	13	5		○
M17x2.0	SKS-AR-D17X2.0	II	1-1/2"	13	5		○
M17x1.5	SKS-AR-D17X1.5	II	1-1/2"	13	5		○
M18x2.5	SKS-AR-D18X2.5-50	II	50				○
	SKS-AR-D18X2.5-2	II	2"	16	5		○

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.
 ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Stock สต็อก
M18x2.0	SKS-AR-D18X2.0	II	1-1/2"	13	5		◎
M18x1.75	SKS-AR-D18X1.75	II	1-1/2"	13	5		◎
M18x1.5	SKS-AR-D18X1.5-50	II	50	16			◎
	SKS-AR-D18X1.5	II	1-1/2"	13	5		◎
M18x1.25	SKS-AR-D18X1.25	II	1-1/2"	13	5		◎
M18x1	SKS-AR-D18X1.0-50	II	50	16			◎
	SKS-AR-D18X1.0	II	1-1/2"	13	5		◎
M19x2.5	SKS-AR-D19X2.5	II	2"	16	5		◎
M19x2.0	SKS-AR-D19X2.0	II	2"	16	5		◎
M19x1.5	SKS-AR-D19X1.5	II	2"	16	5		◎
M20x2.0	SKS-AR-D20X2.0	II	2"	16	5		◎
M20x1.75	SKS-AR-D20X1.75	II	2"	16	5		◎
M20x1.5	SKS-AR-D20X1.5-50	II	50	16	5		◎
M20x1.25	SKS-AR-D20X1.25	II	2"	16	5		◎
M20x1	SKS-AR-D20X1.0	II	50	16	5		◎
M21x2.5	SKS-AR-D21X2.5	II	2"	16	5		◎
M21x1.5	SKS-AR-D21X1.5	II	2"	16	5		◎
M22x2.5	SKS-AR-D22X2.5-50	II	50	16	6		◎
	SKS-AR-D22X2.5	II	2"	16	6		◎
M22x2.0	SKS-AR-D22X2.0	II	2"	16	6		◎
M22x1.5	SKS-AR-D22X1.5-50	II	50	16	6		◎
M22x1.25	SKS-AR-D22X1.25-50	II	50	16	6		◎
M24x2.5	SKS-AR-D24X2.5	II	2"	16	6		◎
M24x1	SKS-AR-D24X1.0-50	II	50	16	6		◎
M25x3.0	SKS-AR-D25X3.0	II	2"	16	6		◎
M26x3.0	SKS-AR-D26X3.0	II	3"	25	6		◎
M26x2.5	SKS-AR-D26X2.5	II	3"	25	6		◎
M26x2.0	SKS-AR-D26X2.0	II	3"	25	6		◎
M26x1	SKS-AR-D26X1.0-63	II	63	20	6		◎
	SKS-AR-D27X3.0	II	3"	25			◎
M27x3	SKS-AR-D27X3.0-63	II	63	20	6		◎
	SKS-AR-D27X2.0	II	3"	25	6		◎
M27x1.5	SKS-AR-D27X1.5	II	3"	25	6		◎
M28x3.0	SKS-AR-D28X3.0	II	3"	25	6		◎
M28x2.5	SKS-AR-D28X2.5	II	3"	25	6		◎
M28x2.0	SKS-AR-D28X2.0	II	3"	25	6		◎
M28x1.5	SKS-AR-D28X1.5	II	3"	25	6		◎
M30x3.5	SKS-AR-D30X3.5-63	II	63	20	6		◎
M34x1.5	SKS-AR-D34X1.5	II	3"	25	6		◎
M36x3.0	SKS-AR-D36X3.0	II	3"	25	6		◎
M45x2	SKS-AR-D45X4.5	II	3"	25	8		◎
M48x2	SKS-AR-D48X2.0	II	3"	25	8		◎

For Unified Threads / สำหรับเกลียวนิ้ว

No.0-80UNF	SKS-AR-D0NF80-13/16	II	13/16"	7	3		◎
	SKS-AR-D0NF80	II	16	5	3	●	◎
No.1-8UNC	SKS-AR-D1NC8	II	2"	16	4		◎
No.1-12UNF	SKS-AR-D1NC12	II	2"	16	4		◎
No.2-64UNF	SKS-AR-D2NF64	II	1"	9	4		◎
No.3-48UNC	SKS-AR-D3NC48	II	1"	9	4		◎
No.3-56UNF	SKS-AR-D3NF56	II	1"	9	4		◎
No.4-40UNC	SKS-AR-D4NC40	II	1"	9	4		◎
No.4-48UNF	SKS-AR-D4NF48	II	1"	9	4		◎
No.5-40UNC	SKS-AR-D5NC40	II	1"	9	4		◎
No.5-44UNF	SKS-AR-D5NF44	II	1"	9	4		◎
No.6-40UNF	SKS-AR-D6NF40	II	1"	9	4		◎
No.8-32UNC	SKS-AR-D8NC32	II	1"	9	4		◎
No.8-36UNF	SKS-AR-D8NF36	II	1"	9	4		◎
No.12-24UNC	SKS-AR-D12NC24	II	1"	9	4		◎
No.12-28UNF	SKS-AR-D12NF28	II	1"	9	4		◎
3/16-32UNF	SKS-AR-D3/16NF32	II	1"	9	4		◎
1/4-20UNC	SKS-AR-D1/4NC20-20	II	20	7	4		◎
1/4-28UNF	SKS-AR-D1/4NF28	II	1"	9	4		◎
5/16-18UNC	SKS-AR-D5/16NC18	II	1"	9	4		◎
3/8-16UNC	SKS-AR-D3/8NC16-25	II	25	9	5		◎

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2018 JSR GROUP. All rights reserved.

ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Stock สต็อก
3/8-24UNF	SKS-AR-D3/8NF24	II	1"	9	5		◎
7/16-14UNC	SKS-AR-D7/16NC14	II	1-5/16"	13	4		◎
1/2-13UNC	SKS-AR-D1/2NC13	II	1-5/16"	13	4		◎
1/2-20UNF	SKS-AR-D1/2NF20	II	1-5/16"	13	4		◎
9/16-12UNC	SKS-AR-D9/16NC12	II	1-1/2"	13	5		◎
9/16-18UNF	SKS-AR-D9/16NF18	II	1-1/2"	13	5		◎
5/8-11UNC	SKS-AR-D5/8NC11	II	1-1/2"	13	5		◎
3/4-10UNC	SKS-AR-D3/4NC10	II	2"	16	5		◎
3/4-16UNF	SKS-AR-D3/4NF9	II	2"	16	5		◎
7/8-9UNC	SKS-AR-D7/8NC9	II	2"	16	6		◎
1 1/8-7UNC	SKS-AR-D1-1/8NC7	II	3"	25	6		◎
1 1/8-12UNF	SKS-AR-D1-1/8NF12	II	3"	25	6		◎
1 1/4-12UNF	SKS-AR-D1-1/4NF12	II	3"	25	6		◎
1 3/8-12UNF	SKS-AR-D1-3/8NF12	II	3"	25	6		◎
1 1/2-12UNF	SKS-AR-D1-1/2NF12	II	3"	25	6		◎

For Whitworth Threads / สำหรับเกลียววีทเวอร์ต

3/32W48	SKS-AR-D3/32W48	II	1"	6	4		◎
1/16W60	SKS-AR-D1/16W60	II	1"	9	4		◎
1/8W40	SKS-AR-D1/8W40	II	1"	9	3		◎
3/16W24	SKS-AR-D3/16W24	II	1"	9	3		◎
7/32W24	SKS-AR-D7/32W24	II	1"	9	4		◎
7/16W14	SKS-AR-D7/16W14	II	1-5/16"	13	4		◎
9/16W12	SKS-AR-D9/16W12	II	1-1/2"	13	4		◎
11/16W11	SKS-AR-D11/16W11	II	1-1/2"	13	4		◎
3/4W10	SKS-AR-D3/4W10	II	2"	16	5		◎
7/8W9	SKS-AR-D7/8W9	II	2"	16	6		◎
1W8	SKS-AR-D1W8	II	2"	16	6		◎
1 1/8W7	SKS-AR-D1-1/8W7	II	3"	25	6		◎
1 1/4W7	SKS-AR-D1-1/4W7	II	3"	25	6		◎
1 3/8W6	SKS-AR-D1-3/8W6	II	3"	25	6		◎
1 1/2W16	SKS-AR-D1-1/2W6	II	3"	25	6		◎
2W4-1/2	SKS-AR-D2W4-1/2	II	3"	25	6		◎

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย

ดายปรับได้ เกลียวท้อ PT

SKS-AR-D PT - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D ≥ 20)



(D = 16)



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	l (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	--	-----------------------------------	-----------	---------------------------------	------------------	----------------	----------------

For PT Threads / สำหรับเกลียวท้อ PT

PT1/2-14	SKS-AR-D1/2PT14-50	50	16	9.5	6		Dd	◎
	SKS-AR-D1/2PT14	1-1/2"	13	7				◎
PT7/8-14	SKS-AR-D7/8PT14	3"	25	10				◎
PT1'-11	SKS-AR-D1PT11-75	75	25	12.5	6		Dd	◎
	SKS-AR-D1PT11	3"						◎
PT1'1/4-11	SKS-AR-D1-1/4PT11	3"	25	10				◎
PT1'1/2-11	SKS-AR-D1-1/2PT11	76.2	25	10				◎

DIES

ดาย

Dies
ดาย




ดายปรับได้ เกลียวท่อ PF



SKS-AR-D PF - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	--	-----------------------------------	------------------------------	----------------	----------------

For PF Threads / สำหรับเกลียวท่อ PF

PF1/8-28	SKS-AR-D1/8PF28	1-5/16"	13	4		◎
PF1'-11	SKS-AR-D1PF11	3"	25	6		◎
PF1 1/4-11	SKS-AR-D1-1/4PF11	3"	25	8		◎

ดายปรับได้ เกลียวท่อ PS


SKS-AR-D PS - Adjustable Thread Cutting Round Dies



(D≥20)



(D=16)



Size ขนาด	Code รหัส	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคลายเศษ	Type ประเภท	Stock สต็อก
--------------	--------------	---	-----------------------------------	------------------------------	----------------	----------------

For PS Threads / สำหรับเกลียวท่อ PS

PS3/4-14	SKS-AR-D3/4PS14	2"	16	6		◎
PS1'-11	SKS-AR-D1PS11-75	75	25	6	Dd	◎

◎=Standard ○=Semi standard △=Made to order

◎=มาตรฐาน ○=กึ่งมาตรฐาน △=ทำตามออเดอร์

For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2018 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

ดายปรับได้ (เกลียวซ้าย)

SKS-AR-D (LH) - Adjustable Thread Cutting Round Dies for Left Hand Threads



※ when no recess in the rear face

Size ขนาด	Code รหัส	Class ระดับ	D Outside dia. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm/inch)	T Thickness ความหนา (mm)	Clearance holes รูคายเศษ	Recess มุมหลบ	Type ประเภท	Stock สต็อก
For Metric Threads / สำหรับเกลียวเมตริก								
M6x1	SKS-AR-D6X1.0LH	II	25	9	4		Dc	◎
M10x1.5	SKS-AR-D10X1.5-25LH	II	25	9	5		Dc	◎
M14x2.0	SKS-AR-D14X20LH	II	1-1/2"	13	5		Dc	◎
M14x1.5	SKS-AR-D14X1.5LH	II	1-1/2"	13	5		Dc	◎
M14x1.25	SKS-AR-D14X1.25LH	II	1-1/2"	13	5		Dc	◎
M18x2.5	SKS-AR-D18X2.5-2LH	II	2"	16	5		Dc	◎
	SKS-AR-D18X2.5LH	II	1-1/2"	13			Dc	◎
M20x2.5	SKS-AR-D20X2.5-50LH	II	50	16	5		Dc	◎
M22x2.5	SKS-AR-D22X2.5LH	II	2"	16	5		Dc	◎
M24x3.0	SKS-AR-D24X3.0LH	II	2"	16	5		Dc	◎
For Unified Threads / สำหรับเกลียวนิ้ว								
No.1-12UNF	SKS-AR-D1NF12LH	II	2"	16	6		Dc	◎
1/4-28UNF	SKS-AR-D1/4NF28LH	II	1"	9	4		Dc	◎
5/16-24UNF	SKS-AR-D5/16NF24LH	II	1"	9	4		Dc	◎
7/16-20UNF	SKS-AR-D7/16NF20LH	II	1-5/16"	13	4		Dc	◎
1/2-13UNC	SKS-AR-D1/2NC13LH	II	1-5/16"	13	4		Dc	◎
1/2-20UNF	SKS-AR-D1/2NF20LH	II	1-5/16"	13	4		Dc	◎
9/16-18UNF	SKS-AR-D9/16NF18LH	II	1-1/2"	13	5		Dc	◎
5/8-18UNF	SKS-AR-D5/8NF18LH	II	1-1/2"	13	5		Dc	◎
3/4-16UNF	SKS-AR-D3/4NF16LH	II	2"	16	5		Dc	◎
For Whitworth Threads / สำหรับเกลียววิตเวอร์ต								
1/8W40	SKS-AR-D1/8W40LH	II	1"	9	3		Dc	◎
5/32W32	SKS-AR-D5/32W32LH	II	1"	9	3		Dc	◎
3/16W24	SKS-AR-D3/16W24LH	II	1"	9	3		Dc	◎
1/4W20	SKS-AR-D1/4W20LH	II	1"	9	4		Dc	◎
5/16W18	SKS-AR-D5/16W18LH	II	1"	9	4		Dc	◎
7/16W14	SKS-AR-D7/16W14LH	II	1-5/16"	13	4		Dc	◎
1/2W12	SKS-AR-D1/2W12LH	II	1-5/16"	13	4		Dc	◎
9/16W12	SKS-AR-D9/16W12LH	II	1-1/2"	13	4		Dc	◎
7/8W9	SKS-AR-D7/8W9LH	II	2"	16	6		Dc	◎
1W8	SKS-AR-D1W8LH	II	2"	16	6		Dc	◎

HSS

ไฮสปีด

SKS

ไฮสปีด

Standard

ทั่วไป

Left Hand

เกลียวซ้าย